



GW051190

Подогреватель посуды Gaggenau, серия Expressive  
60 × 14 см

GW051190

- Гигиеничная камера из нержавеющей стали и стекла для простой очистки и элегантного дизайна.  
- Шесть уровней мощности и четыре режима нагрева обеспечивают стабильную температуру для разных кулинарных задач.

#### Основные особенности

Встраивание в нишу высотой 14 см.

Яркое внутреннее освещение.

Система плавного закрывания.

Гигиеничная камера из нержавеющей стали со стеклянным дном.

Прямой выбор температуры в диапазоне от 30 до 80 °C.

Подходит также для низкотемпературного приготовления, расстойки теста, сушки трав и фруктов, растапливания шоколада и размораживания.

#### Режимы нагрева

Предварительный подогрев небольших ёмкостей для напитков.

Подогрев посуды.

Поддержание блюд в тёплом состоянии.

Низкотемпературное приготовление.

Прямое управление температурой.

Персонализация через Home Connect.

16 дополнительных программ через Home Connect.

#### Управление

Сенсорные кнопки управления.

#### Оснащение

Полезный объём — 20 л.

Вместимость: столовый сервиз на 6 персон, включая тарелки диаметром 27 см и суповые чашки, а также дополнительные миски и сервировочное блюдо в зависимости от их размеров.

Максимальная нагрузка — 25 кг.

Полезные внутренние размеры: ширина 548 мм, высота 92 мм, глубина 410 мм.

Система нагрева для равномерного распределения тепла и стабильной температуры в камере.

Дно из безопасного стекла.

#### Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дополнительные программы и рецепты.

Дистанционное управление и контроль.

#### Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.

Приборы GO, GS, GM и GC можно устанавливать непосредственно над ящиком без промежуточной полки.

Для установки ящика над посудомоечной машиной требуется специальная ниша.

Внимание: для открывания полностью встраиваемой версии необходима ручка или углубление для захвата.

Масса фасада — до 3 кг.

Необходим боковой зазор не менее 5 мм между фронтом прибора и мебельной панелью.


Установка под столешницей или в отдельной нише.

Розетку можно разместить за прибором.

#### Подключение

Общая мощность подключения — 0,82 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

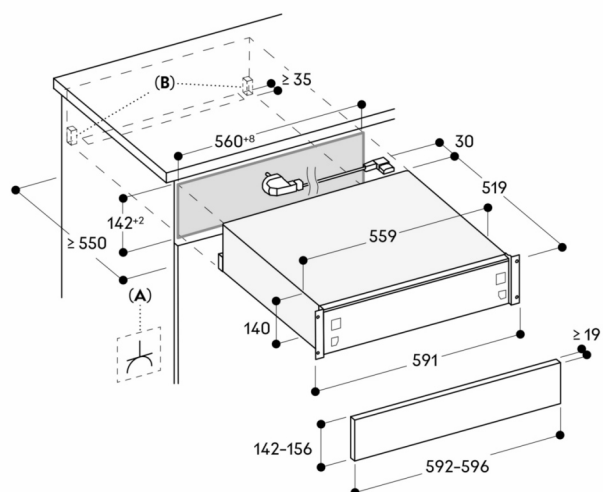

A: Доступное электрическое подключение  
B: Защита от опрокидывания

Размеры в мм

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro